


## 安全カメラパーツの取り付け方


★切り離す工程は、いずれも折るだけ(基本的に工具不要)の作業です

### ①ランナーからカメラパーツが付いた持ち手を切り離す

→持ち手部分をランナーから折るようにするだけで切り離せます

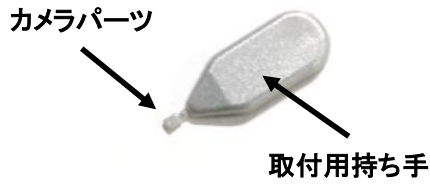

### ②カメラパーツの裏側に接着剤を塗布する




▲下線部が接着面です

少量の接着剤をつまようじの先などを使用して塗る

★接着剤がはみ出しても乾燥前なら後処理が可能な、透明なゴム系接着剤や<#24-033 グルー&グレイズ>がオススメです。

### ③取付位置を決め、カメラパーツをボディに押し付けながら持ち手をもぎ取る

注意…カメラパーツ本体から持ち手をもぎ取る際には、カメラパーツができるだけ動かないように指先で抑えながら慎重に作業してください

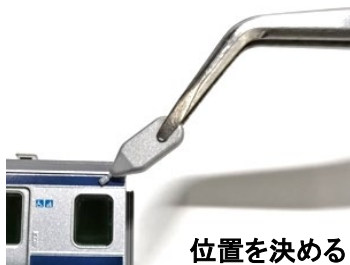

### ④カメラパーツ周囲の余分な接着剤をつまようじの先などで除去し、乾燥したら完成です

※取り付け後の保管については、接触によるパーツ紛失等が起こらないようご注意ください。

#### 【取付完成例】



■取付位置については各車両の端部に一カ所ずつ、1両につき4カ所です。実車を掲載しているサイトや雑誌などを参考に付けてください。

■オススメの接着剤、グルー&グレイズ(品番24-033)は、速乾性もあり乾くと透明になるので当パーツの取付には非常に便利です。まだお試していない方はこの機会に是非ご利用ください。