





遊び方



地面にΦ2程度の穴を開けるか、
架線柱台に差し込む(少し固め)

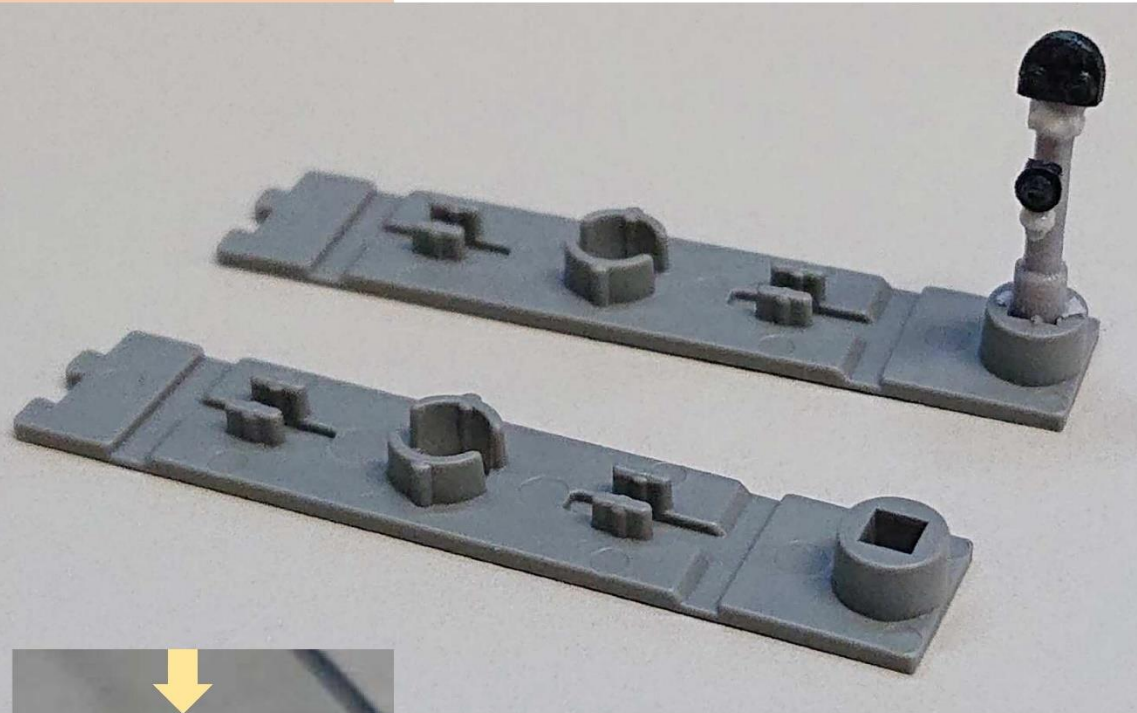


あるいは、製品裏の穴に金属棒を差し込んで固定する
(穴は直径1mm程度)

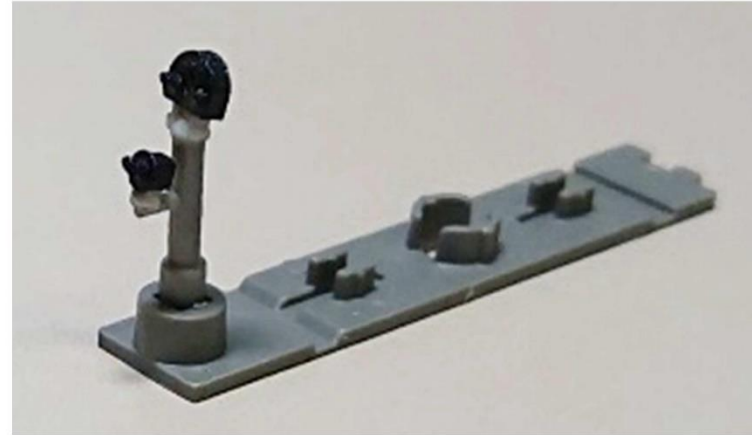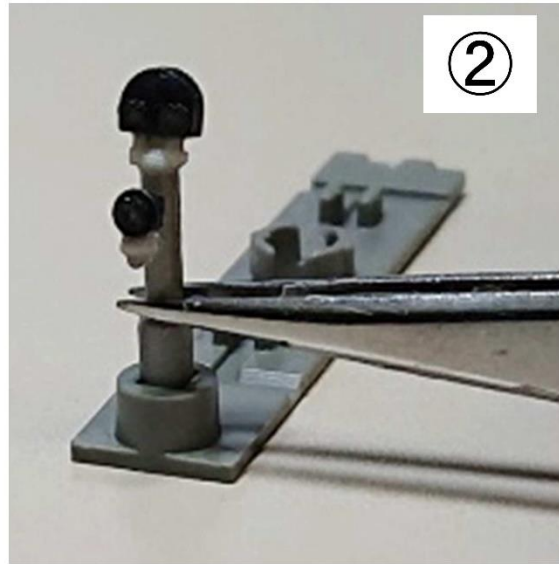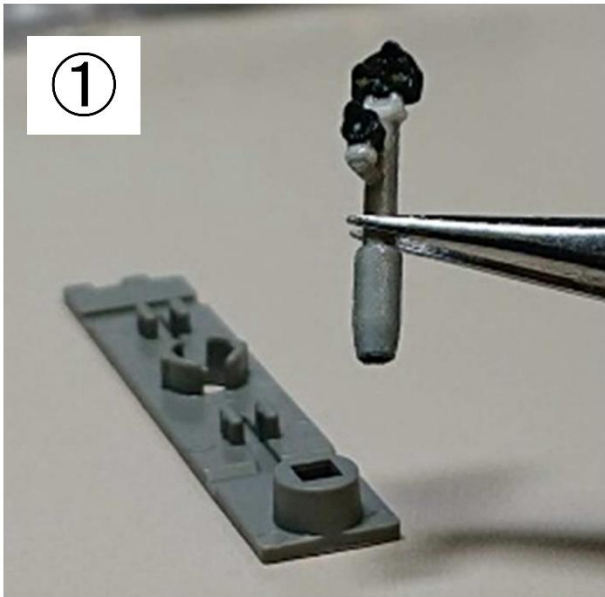




- ① ピンセットで柱の太さが変わる部分を掴む
- ② 垂直に立つように注意しながら、架線柱台に押し込む

複線間隔33mmの間に設置する場合は
架線柱台の向きに注意 →

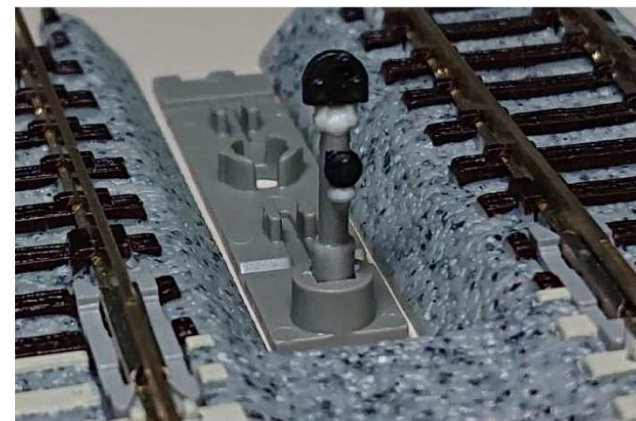


設置方法（線路やジオラマに穴を開けて設置する場合）

入換信号機

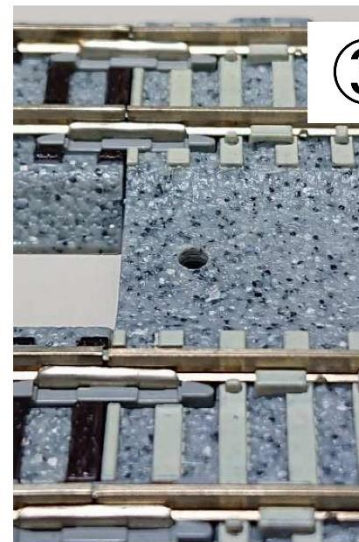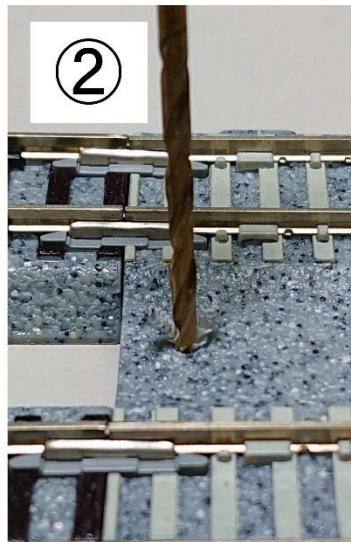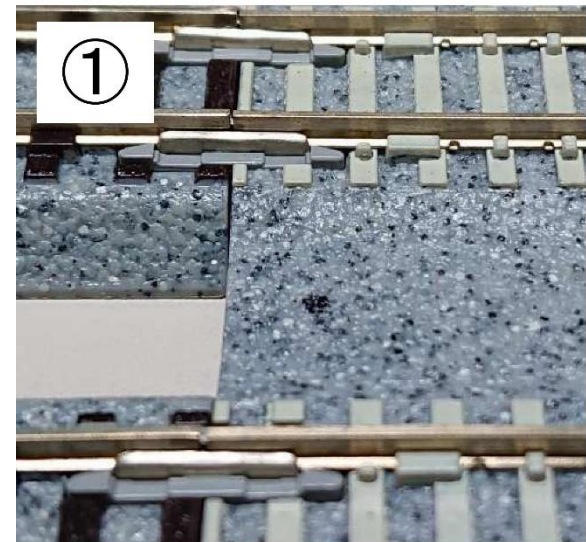

- ① 印を付ける
- ② 穴を開ける（直径約2mm、深さ約5mm）
- ③ （裏側に支障はないか確認してから開ける）
- ④ ピンセットで入換信号機の柱の太さが変わる部分を掴んで差し込む きつい場合は穴を広げる

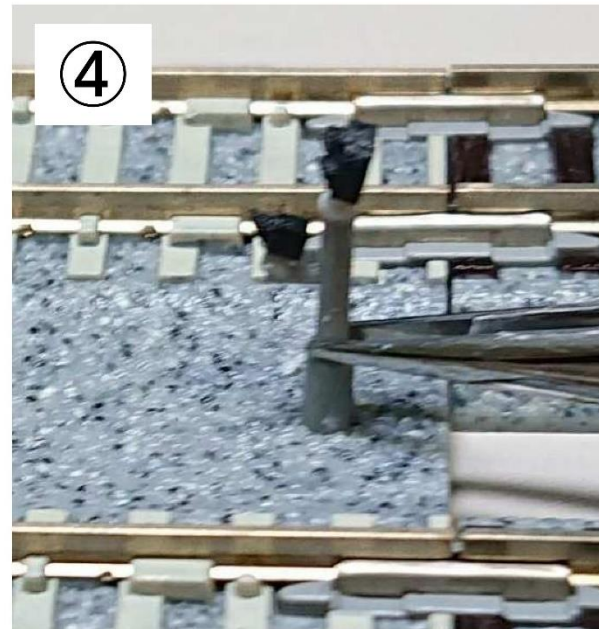

②

- ① 入換信号機の裏の穴に入る金属棒を探す
Φ0.8mm程度
- ② 入換信号機の下に金属棒を埋め込んで固定する
- ③ 金属棒をジオラマに差し込んで固定する

